

JT SLk(B) 715-755W

双玻单晶硅太阳能组件

132片电池 / 双面单晶HJT / 玻纤复合材料边框 / 最高效率24.3%



Bloomberg
New Energy Finance **Tier 1**

组件特性



优异的发电性能

采用太阳能行业最先进的技术，组件效率高达24.3%
双面发电电池，额外5%-30%发电增益



领先的异质结技术

HJT薄膜与N型晶体硅技术的结合，高性能的高效电池结构和特殊的抗反射玻璃增加了更高电力的输出



弱光条件下发电性能良好

优异的弱光性能，提高早晚及阴天的电力产出，超低温度系数，高温环境下减少发电损失确保输出更多电力



材料级防腐，酸碱无忧

通过严苛的盐雾测试，完美抵御海水侵蚀、盐雾结晶及酸碱介质渗透，满足海上场景的长期耐久需求



绿色低碳与高效减排

异质结电池与生态友好型玻纤材料的协同创新，实现全产业链低碳突破，拥有更低的碳足迹

产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941
- ISO 9001: 质量管理体系
- ISO 14001: 环境管理体系
- ISO 45001: 职业健康安全管理体系

关于中建材浚鑫

中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业，始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。中建材浚鑫高效可靠的产品在行业中处于领先地位。截至目前，中建材浚鑫已累计为全球客户提供20GW以上光伏组件，同时拥有1GW以上国际EPC总包经验。


质保



15
years
材料工
艺质保



30
years
功率输
出保证

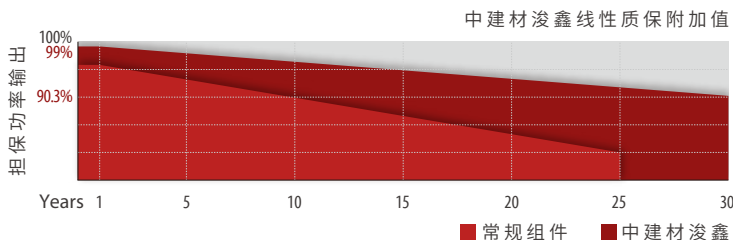

中建材浚鑫科技有限公司

地址: 中国江苏省江阴市镇澄路1011号

电话: 0510-86687300

邮箱: marketing@jetion.com.cn

网址: www.jetionsolar.com



电性能参数 (STC)

最大功率测试公差：±3%

型号 (公差：0 - +5W)	JT715SLk(B)	JT720SLk(B)	JT725SLk(B)	JT730SLk(B)	JT735SLk(B)	JT740SLk(B)	JT745SLk(B)	JT750SLk(B)	JT755SLk(B)
最大功率Pmax (W)	715	720	725	730	735	740	745	750	755
最大工作电压Vmp (V)	42.44	42.48	42.52	42.56	42.60	42.64	42.68	42.72	42.76
最大工作电流Imp (A)	16.85	16.95	17.06	17.16	17.26	17.36	17.46	17.56	17.66
开路电压Voc (V)	50.35	50.40	50.45	50.50	50.55	50.60	50.65	50.70	50.75
短路电流Isc (A)	18.10	18.18	18.26	18.35	18.44	18.53	18.62	18.71	18.80
组件效率 (%)	23.0%	23.2%	23.4%	23.5%	23.7%	23.8%	24.0%	24.1%	24.3%

STC (标准测试环境)：辐照度1000W/m²，电池温度25°C，光谱AM1.5

BSTC

最大功率Pmax (W)	801.69	807.12	812.98	818.66	824.31	829.77	835.48	841.31	846.89
最大工作电压Vmp (V)	42.44	42.48	42.52	42.55	42.60	42.64	42.67	42.72	42.76
最大工作电流Imp (A)	18.89	19.00	19.12	19.24	19.35	19.46	19.58	19.69	19.81
开路电压Voc (V)	50.35	50.40	50.45	50.50	50.55	50.60	50.65	50.70	50.75
短路电流Isc (A)	20.30	20.39	20.48	20.58	20.68	20.78	20.88	20.98	21.08

BSTC (电池片标准工作温度条件)：正面辐照1000W/m²，背面反射辐照135W/m²，环境温度25°C，光谱AM1.5

温度系数

短路电流(Isc)温度系数	+0.040%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.24%/°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.24%/°C
标称组件工作温度	43°C±3°C

工作参数

最大系统电压	1500V/DC(IEC)
工作温度	-40°C~+85°C
熔断电流	35A
静态机械载荷(正、反)	5400Pa/2400Pa
接地电阻	≤ 0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
开路电压(Voc)与短路电流(Isc)公差	±3%
双面率	90±5%


机械参数

电池类型	单晶 210×105 mm(8.3×4.1 inches)
电池数量	132 [2 x (11 x 6)]
组件尺寸	2384×1303×35 mm(93.9×51.3×1.4 inches)
重量	38.2 kg(84.2 lb)
正面	2.0 mm (0.08 inches), 高透镀膜钢化玻璃
背面	2.0 mm (0.08 inches), 高透, 钢化, 白色镀釉/减反射膜(可选择)
边框	黑色, 玻纤复合材料
接线盒	≥IP68
线缆	4.0 mm ² 光伏电缆, 400mm(+)/200mm(-)
旁路二极管数量	3



包装参数

13米平板车	31 片/包, 620 片
17米平板车	31 片/包, 744 片

JT730SLk(B) 不同光强下的IV曲线

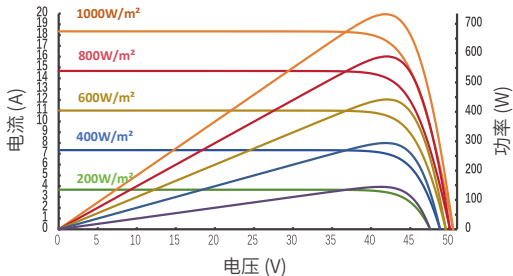

JT730SLk(B) 不同温度下的IV曲线

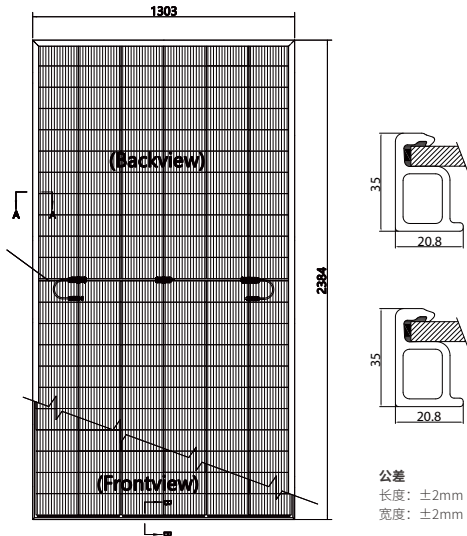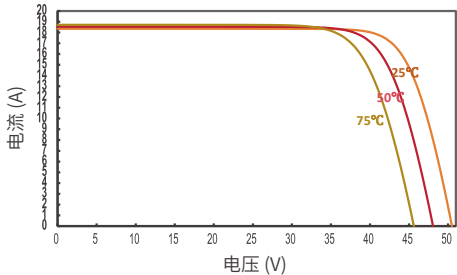

* 产品安装请严格遵守用户手册，请仔细阅读用户手册或者联系中建材浚鑫技术服务部咨询安装注意事项。

* 本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良，中建材浚鑫有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件，并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。 Jetion Solar_REV_2026_06_CN

