JT SHh 360-380W

单晶硅太阳能组件

120 半片电池 / 单晶PERC / 1500V DC / 最高效率20.7%

组件特性

更高的组件输出功率
采用高效半片单晶PERC电池，更低的内部电流，更高的功率输出

严格的内部质量管控，高可靠性
100% EL二次全检
内部产品测试远超行业标准

优异的弱光发电性能
弱光环境下更优异的发电性能，提升发电量

应对严酷环境的最佳解决方案
可承载2400Pa风压、5400Pa雪荷
通过直径25毫米，速度82千米/小时的冰雹测试

适配高系统电压
1500V DC系统电压，节省系统成本

IP67接线盒
高等级防水等级保证长期稳定输出

产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 质量管理体系
- ISO 14001: 环境管理体系
- OHSAS 18001: 职业健康安全管理体系
- IEC TS 62941: 质量管理体系

质保

12 years 材料工艺质保

25 years 功率输出保证

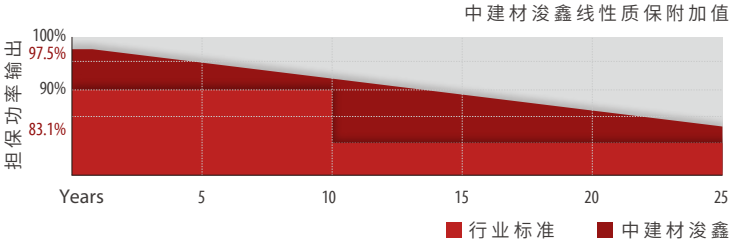

关于中建材浚鑫

中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业，始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。中建材浚鑫高效可靠的产品在行业中处于领先地位。截至目前，中建材浚鑫已累计为全球客户提供10GW以上光伏组件，同时拥有1GW以上国际EPC总包经验。

中建材浚鑫科技有限公司
地址:中国江苏省江阴市镇澄路1011号
电话:0510-86687300　400-8868-659
邮箱:marketing@jetion.com.cn
网址:www.jetionsolar.com

CNBM | JETION SOLAR Visionary Green Energy

IV曲线图

JT370SHh 不同光强下的IV曲线

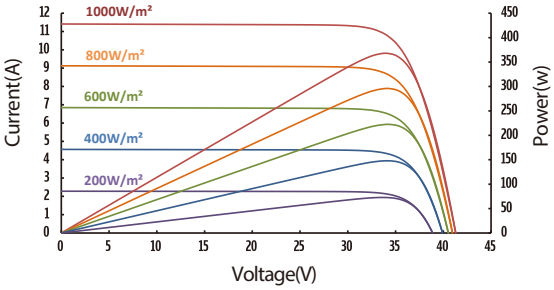

JT370SHh 不同温度下的IV曲线

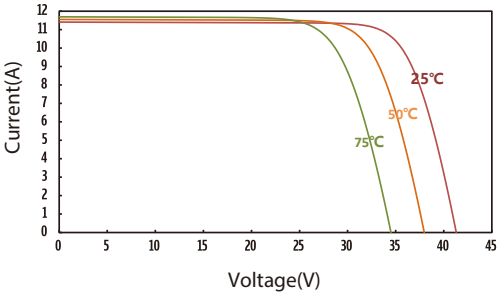

技术图

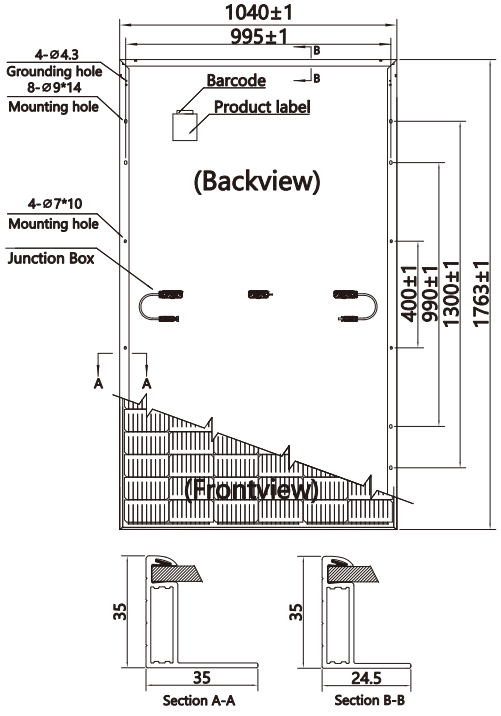

备注

电性能参数(STC)

型号 (公差：0-+5W)	JT360SHh	JT365SHh	JT370SHh	JT375SHh	JT380SHh
最大功率Pmax (W)	360	365	370	375	380
最大工作电压Vmp (V)	33.9	34.1	34.3	34.5	34.7
最大工作电流Imp (A)	10.62	10.71	10.79	10.87	10.96
开路电压Voc (V)	40.9	41.1	41.3	41.5	41.7
短路电流Isc (A)	11.23	11.32	11.41	11.49	11.58
组件效率 (%)	19.6%	19.9%	20.2%	20.5%	20.7%

STC（标准测试环境）：辐照度1000W/m2，电池温度25°C，光谱AM1.5　　最大功率测试公差：±3%

电性能参数(NMOT)

最大功率Pmax(W)	272.21	276.16	280.04	284.05	288.09
最大工作电压Vmp(V)	31.80	32.00	32.30	32.50	32.70
最大工作电流Imp(A)	8.56	8.63	8.67	8.74	8.81
开路电压Voc(V)	38.40	38.60	38.90	39.10	39.30
短路电流Isc(A)	9.03	9.10	9.14	9.21	9.28

NMOT：辐照度800W/m2，环境20°C，光谱AM1.5，风速1m/s

温度系数

短路电流(Isc)温度系数	+0.05%/°C
开路电压(βVoc)温度系数	-0.30%/°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.35%/°C
标称组件工作温度	41°C±3°C

工作参数

最大系统电压	1000V/DC(IEC)/1500V/DC(IEC)
工作温度	-40°C-+85°C
熔断电流	20A
静态机械载荷(正、反)	5400Pa/2400Pa
接地电阻	≤ 0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
开路电压(Voc)与短路电流(Isc)公差	±3%

机械参数

电池类型	单晶 83×166 mm(6 inches)
电池数量	120 [2 x (10 x 6)]
组件尺寸	1763×1040×35 mm(69.4×40.9×1.4 inches)
重量	20.5 kg(45.2 lb)
正面	3.2 mm (0.13 inches), 高透镀膜钢化玻璃
背板	白色复合材料膜
边框	银色，阳极氧化铝合金
接线盒	≥IP67
线缆	4.0 mm² 光伏电缆, 150/300 mm(5.9/11.8 inches)
旁路二极管数量	3
连接器	MC4 EVO2 compatible

包装参数

13米平板车	30 片/ 包, 840 片
17.5米平板车	30 片/ 包, 1380 片

*产品安装请严格遵守用户手册，请仔细查阅用户手册或者联系中建材浚鑫技术服务部咨询安装注意事项。

*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良，中建材浚鑫有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件，并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。 Jetion Solar_REV_2021_02_CN

CNBM　JETION SOLAR　Visionary Green Energy